

# K. B. Tagpapservice ApS

v/Karl & Henrik Bloch Lauritsen  
Vognstrupvej 46, 7550 Sørvad  
Email.: kb.tagpap@mail.dk

Telefon & fax 97 43 84 75  
Mobil: 2067 7586  
Konto nr: Nordea 2210 6884-877-278  
Se-nr. 27 54 49 91

## Drift og Vedligehold

Tagpap er et tagdækningsmateriale med en unik slidstyrke og ældningsmodstand. Det er vigtigt – både for garantistillelse og levetid – at man tager hensyn til tagdækningen, og ikke påfører den skader og utilsigtede belastninger.

### **Drift og vedligeholdelse**

Taget bør efterses en til to gange om året. Taget skal holdes ryddeligt og rent. Hvis der har været arbejdet på taget, bør man straks sørge for at fjerne materialerester, søm, skruer, paller o.l., som kan påføre tagdækningen slitage og skader. Hvis bygningen har været udsat for ydre påvirkninger som f.eks. sætninger, skred eller ekstreme klimapåvirkninger – bør tagdækningen/tagkonstruktionen kontrolleres af en fagmand.

### **Reparationer etc.**

Vedr. evt. reparationer skal der bruges samme materiale og lægningsteknik, som ved pålægningen af den oprindelige tagdækning. Hvis der planlægges ændringer på taget (f.eks. nye gennemføringer), bør tagdækkeren konsulteres i god tid, så de tekniske løsninger kan tilpasses ændringerne, og man kan varetage hensynet til garantien, brandsektionering, faldopbygning, fremtidig vedligeholdelse etc.

Det er også vigtigt, at inddækningen sker hurtigt, således at der ikke opstår fugtskader på isolering og underliggende tagkonstruktion.

### **Renholdelse.**

Tagflader, nedløbsrør, skotrender og lign. bør rengøres en til to gange om året (efterår og forår). Snavs, blade og lignende fjernes, og taget rengøres. Det er specielt vigtigt at tagbrøndene renses. Ved højtryksspuling må der ikke spules mod overlæggene i tagbelægningen. Ved rengøring må der ikke bruges kemiske midler, som kan skade tagbelægningen. Rådfør dig med tagentreprenøren/leverandøren.

### **Færdsel på taget.**

Vær varsom ved brug af skarpe genstande på taget (sneskraber, skovl, værktøj), og læg altid beskyttelse under stigeben. Sørg for at håndværkere, som opholder sig på taget tager hensyn til tagdækningen. Ved stærk kulde – som gør tagbelægningen stivere og mere udsat for mekaniske skader – bør trafikken på taget begrænses mest muligt.

# K. B. Tagpapservice ApS

v/Karl & Henrik Bloch Lauritsen  
Vognstrupvej 46, 7550 Sørvad  
Email.: kb.tagpap@mail.dk


Telefon & fax 97 43 84 75  
Mobil: 2067 7586  
Konto nr: Nordea 2210 6884-877-278  
Se-nr. 27 54 49 91

## Gennemføringer

Mange gennemføringer er i dag udført af PVC. PVC arbejder i kulde og varme, hvilket kan give revnedannelser. Skorstene og lignende bør altid være forsynet med en flange, som indbygges i tagdækningen. Disse ting bør ligeledes efterses 2 gange årligt.

## Vedligeholdelse af taget

Taget bør efterses for snavs og blade efter løvfald, idet dette kan stoppe afløb og give opstuvninger med vandgennemsvivninger som følge. Hvis der er store træer, såvel løv – som nåltræer lige op til bygningen kan det være nødvendigt at rense taget oftere.

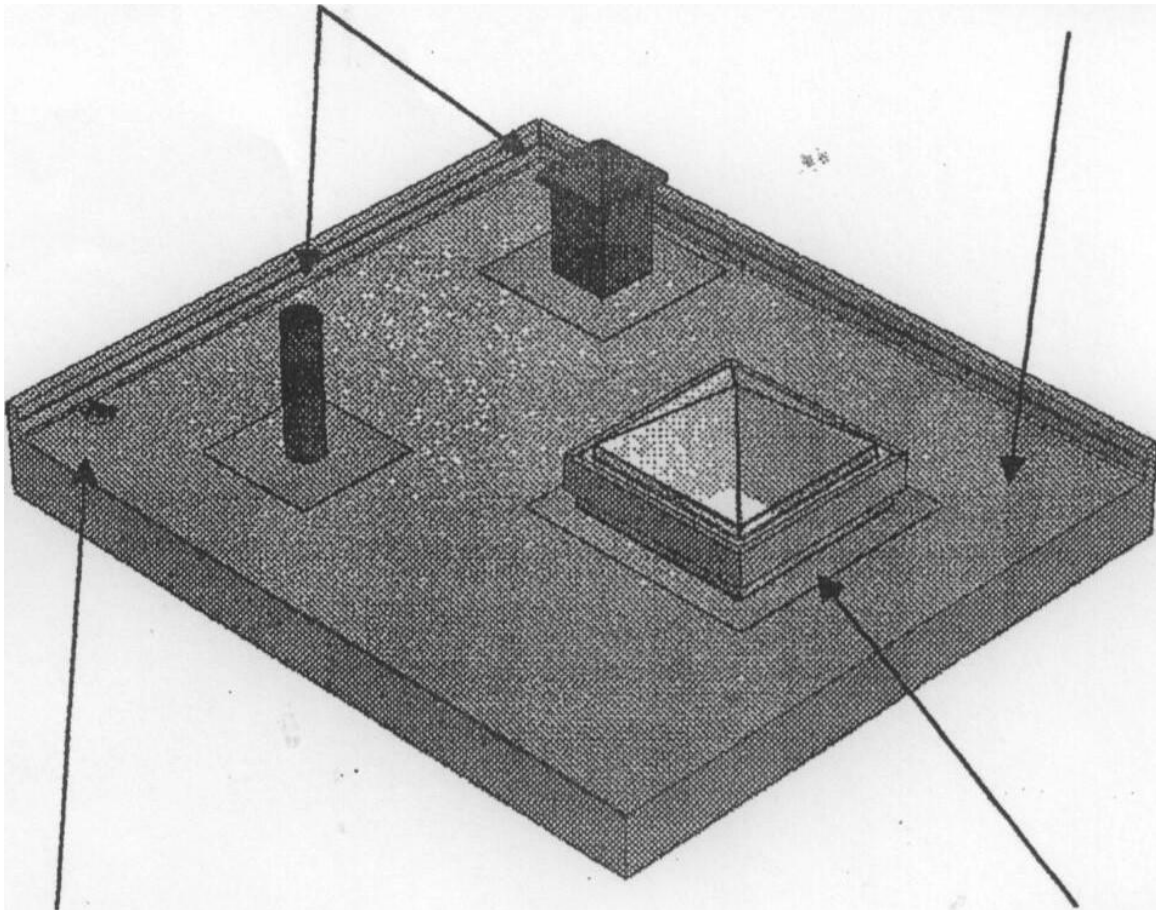

## Afløb

For at hindre vandopstuvning på taget skal vandet altid kunne passere frit til nedløbet, som derfor skal renses for blade og andet snavs.

## Ovenlysvinduer

For at sikre maksimalt lysgennemgang bør kuplerne afvaskes med jævne mellemrum, dette kan ske med alm. sæbevand