



no 7021.00

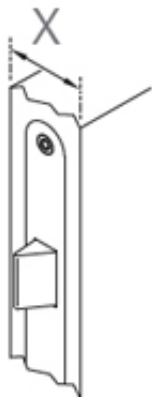

Dørgreb i L-form, $\varnothing 18$ mm rør Leveres i matbørstet rustfrit stål (AISI 304). Leveres som standard i sæt til dørtykkelse 40 mm, 40-65 mm eller 65-89 mm, se kodeskema nedenfor. Standard firkantstift 8x8 mm.

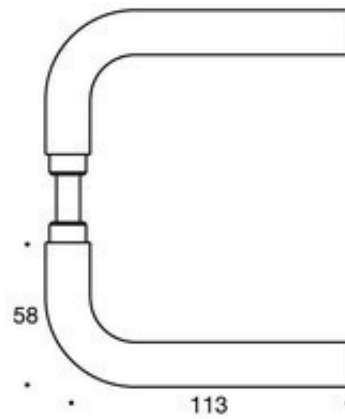

Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	40-65	65-89
Code	E	AB	CD

Ex. 7021.XX.AB

Alle rosetter leveres med patentskruer, løse bøsninger, Randi Plug og træskruer.

no 7290.00



Langskilt, 235x35x2 mm Leveres i matbørstet rustfrit stål (AISI 304). Dørgrebshul foroven. Huller for træskruer eller M4 skruer. Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5 x 13 mm.



NULL

Standard X-afstande (afstand mellem dørgrebshul og cylinder):

C = 92 mm

G = 72 mm

Andre X-afstande, kontakt salgsafdeligen.