


Vejledning vedr. drift og vedligeholdelse

Drift vejledning

Tagfladen skal mindst 2 gange årligt besigtiges. I denne forbindelse skal følgende driftsforanstaltninger udføres:

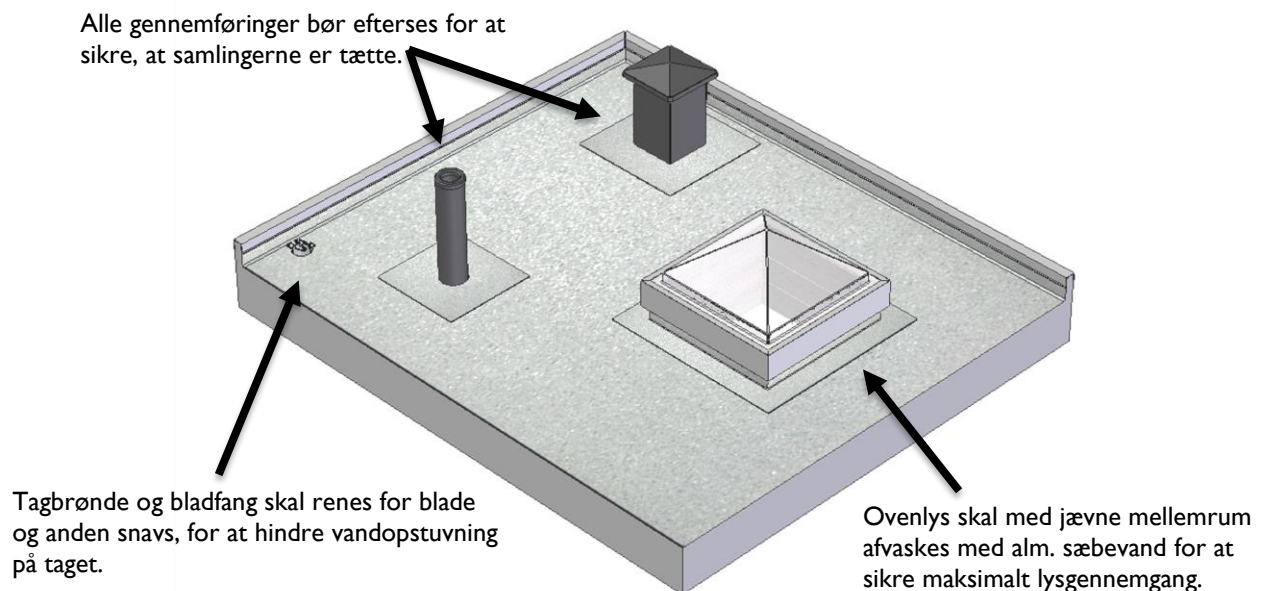

Taget bør generelt efterses for snavs og blade. Er der træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt.

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. Undgå at træde i nærheden af kanterne og gennemføringer. Et tag er dimensioneret til at klare snebelastning, så sne bør ikke fjernes fra taget. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.

Har der været håndværkere på taget, undersøges, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som kan beskadige tagdækningen. Evt. skarpe genstande fjernes.

Vedligeholdelsesvejledning

Tagdækningen er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri, dog er der følgende forebyggende reparationer, som skal foretages for at sikre tagdækningen levetid og funktion:

- Elastiske fuger ved fugeskinner mv. eftergås hvert 5. år og udskiftes om nødvendigt.
- Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år.

Observeres potentielle skademuligheder under de årlige besigtigelser, bør de altid forebygges.

/24. juni 2020