



VENTIL COMPACT [CV]


Purmo Ventil Compact er en klassisk panelradiator, som er skabt til at kunne klare selv de højeste krav, hvad angår kvalitet og effektivitet, og de flotte top- og sidepaneler giver den et diskret udseende. PURMO Ventil Compact leveres

med integreret ventilsystem, hvilket muliggør tilslutning nedefra. Forsynet med 6 anboringer. Kan også anvendes som almindelig 4x 1/2" an boring. Ventilindsats fjernes og de 2 anboringer i bunden afropes.

TEKNISKE DATA

Konstruktion	EN 442-1
Materiale	Koldvalset stålplade EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: • Alkalisk affedtning • Fosfatering • Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling • Polyester-epoxy pulverlakering • Indbrænding ved ca. 200°C Overfladebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900
Farve	Hvid, RAL 9016. Øvrige farver se farver. Kan leveres i særlig zink udførelse med ekstra udvendig rustbeskyttelse.
Driftstryk	10 bar
Anboringer	6 x 1/2" ISO 228
Certificering	SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Højde	300, 400, 500, 600 og 900 mm
Længde	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 og 3000 mm
Typer	11, 21, 22 og 33.
Konsoller	Væg- eller MB-gulvkonsoller: 400-1600 mm (2 stk), 1800-3000 mm (3 stk).
Tilbehør	Ventilindsats (valgfri M30/RA-N/RA-U), 1 luftskrue, 2 blindpropper er monteret. Type 11 med Quick konsoller. Type 21, 22 og 33 med Purmo Monclac vægkonsoller i forpakning.

RADIATORORTYPER

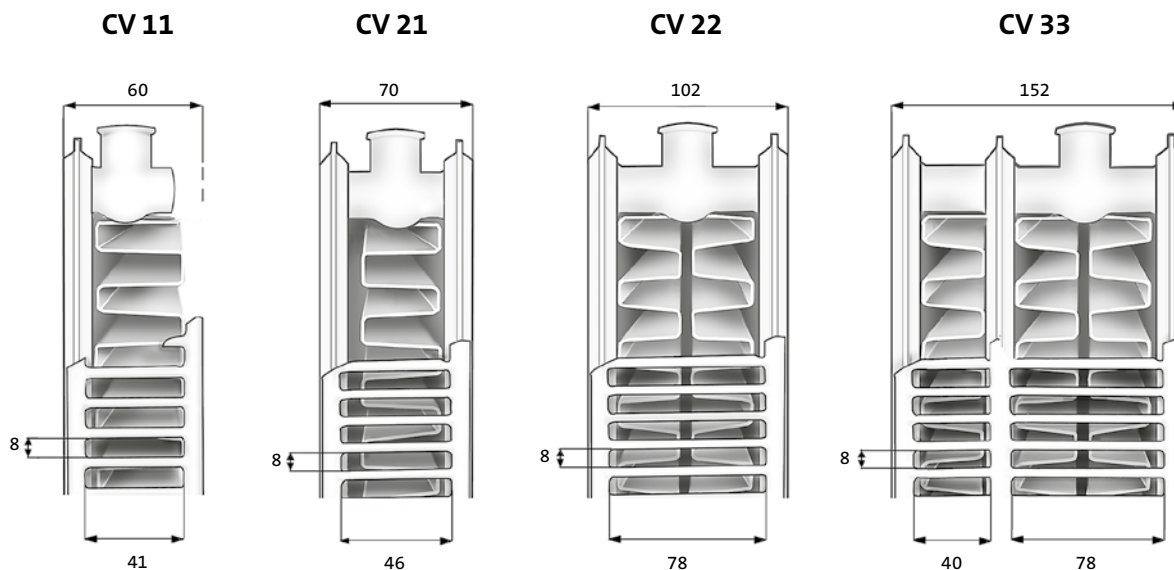


ANBORINGER

Det integrerede ventilsystem påsvejses radiatoren under fremstillingsprocessen og er derefter en fast del af radiatoren. Radiatoren er udstyret med indbygget ventilindsats. Ventilindsatserne er beregnet til to forskellige termostاتفølere, nemlig M30 x 1,5 adapter og RA 2000 adapter. Termostاتفøler er ikke med leveret. Ønsket ventilindsats anføres i ordren. Se tilbehør.

BUNDTILSLUTNING

I forbindelse med det indbyggede ventilsystem kan radiatoren tilsluttes i bunden. Radiatoren tilsluttes normalt i bunden nederst til højre, men nederst til venstre er også muligt, hvis dette anføres i ordren. Type CV 21 og CV 22 er umiddelbart vendbare. Type 11 og 33 er ikke vendbare.

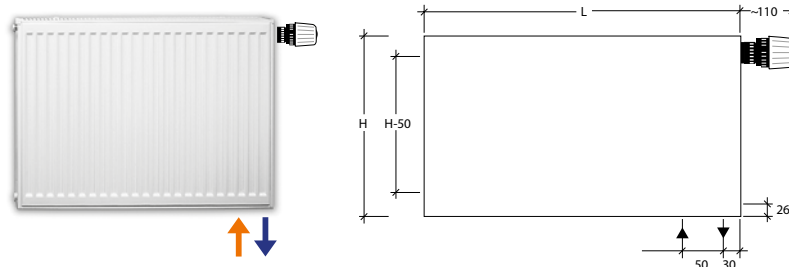

GAVLTILSLUTNING I SAMME GAVL

Ved gavltilslutning (top-bund) kræves der eksterne fremløbs- og returventiler.




KRYDSTILSLUTNING

Ved krydstilslutning (top-bund) kræves der eksterne fremløbs- og returventiler.



BEMÆRK! Radiatoren skal tilsluttes som vist ovenfor. Forkert tilslutning kan reducere varmeydelsen. Anboringer som ikke anvendes afropes.

MONTAGEMÅL – ØVRIGE HØJDER

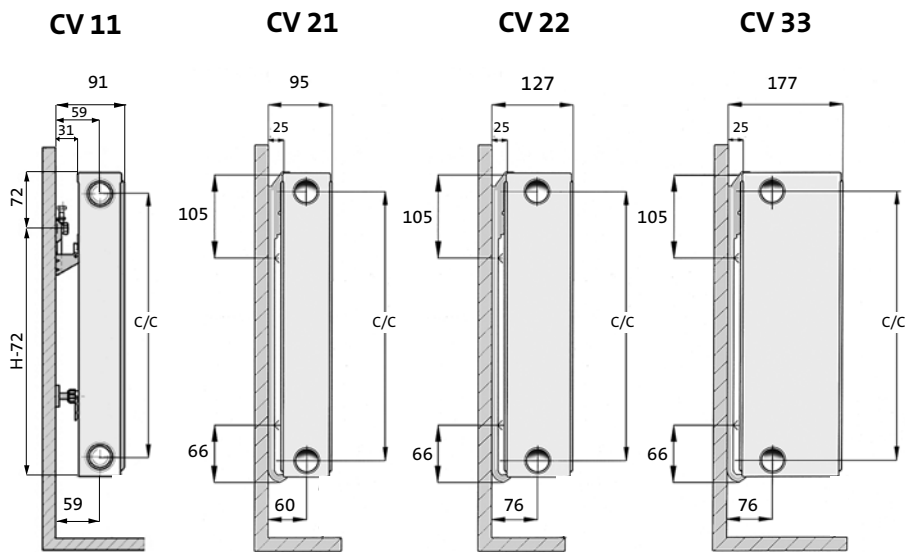

C/C = Centerafstand gavl, radiatorens højde minus 50 mm.

Ved installation vender produktetiketten ind mod væggen. CV 33: etiketten vender ud fra væggen. PURMO Ventil Compact leveres som standard med PURMO fjederkonsoller, undtagen type 11, som leveres med Purmo Quickkonsol. Se tilbehør.