

KVALITETSSIKRING INCL DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING



Byggesag: **Sneglehusene – Lystrup**

Dato: udført **2020 – 2021**

Rammeordre nr.: **45608**

BV Projektansvarlig: **Kresten Poulsen**

Telefon nr.: **96 17 75 82**

E-mail: **kresten@bv-trappen.dk**

FABRIK / PRODUKTION



Vores varelager af råtræ står placeret i et lagerområde i vores produktionshal. Et fugtstyret anlæg sikrer luftfugtigheden, og at træet bevarer den optimale fugtighed for træ til indvendig brug.



Alt træ der benyttes leveres altid fra bæredygtigt skovbrug.




Afhøvlede lameller til limning; Der anvendes 3342 Adhesive fra Akzo Nobel. Dataliste kan hentes fra leverandørens (Akzo Nobel) hjemmeside.



Al råtræ gennemgår løbende kvalitetskontrol, hvor der testes for korrekt fugtighed (nedtørret til max 8-10 %) samt visuel kontrol af træet.




Vores CNC-maskine producerer trappedele efter godkendte trappetegninger

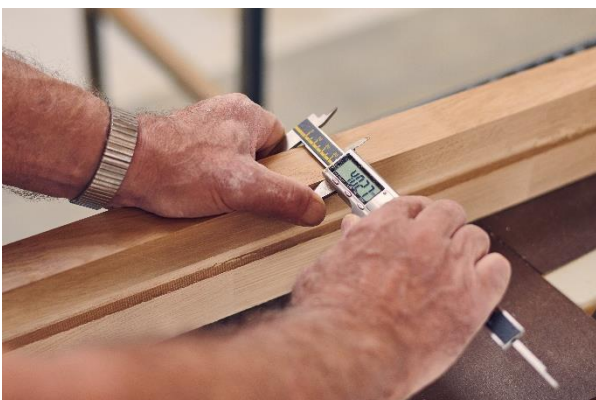

Trappedele kontrolleres for korrekte dimensioner.



Til overfladebehandling benyttes der produkter fra Akzo Nobel. Dataliste og beskrivelse kan downloades via deres hjemmeside.

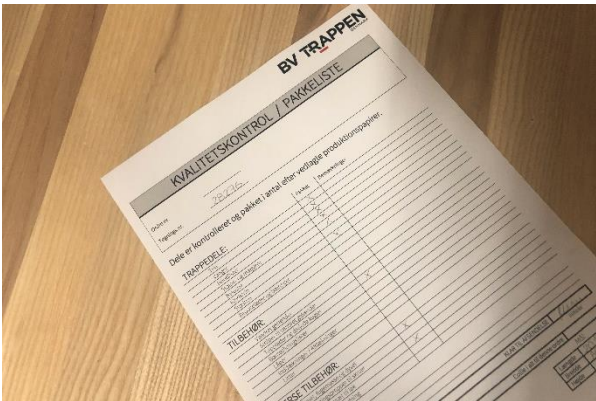

Alle trappedele gennemgår en nøje kvalitetskontrol forinden pakning.



Alle trappedele bliver omhyggelig pakket med bobblefolie og/eller kantbånd til beskyttelse af kanter.



Pakket trape klar til afhentning.

MONTAGE / BYGGEPLADS



Montage af montører fra BV Trappen sikrer professionel udførelse.



Vores montører foretager et løbende proceskontrol ved montering af trapper.

BV TRAPPEN
DENMARK

ENTERPRISE: Indvendige trapper

Modtagerkontrol – Byggeplads- _____ UDARBEJDET AF: BV-Trappen A/S

Dokumentation: Den udførte kontrol påføres nedenstående skema.

Dato	Hus Nr.	Antal Trapper	Transport-skade	Konstruktion	Trækvalitet	Overflade-behandling	Bemærkning	Underskrift

Fejl: Ved konstatering af fejl påtales disse straks. Konstaterede fejl påføres under bemærkninger nederst.

Eventuelle bemærkninger: _____

BV TRAPPEN
info@bv-trappen.dk | Følhøjvej 3, Koldby | DK-7752 Snedsted | Tlf.: 9794 5711 | Fax: 9794 5856 | info@bv-trappen.dk | CVR: 37349127
Danske Bank Reg. nr. 0784 Konto nr. 1104050 | IBAN: DK2981170001110807

Ved eksterne leverancer foretages der modtagerkontrol på byggepladsen.

Pleje og vedligeholdelse

Nedenfor finder du en vedligeholdelses- samt plejevejledning til BV Trappens produkter.

Man bør beskytte overfladen bedst muligt mod snavs og småsten. Dette gøres bedst ved at undgå fodtøj samt med regelmæssig støvsugning og vask. Ved trapper monteret nær indgangspartier, anbefaler vi, at der placeres måtter for at forhindre vand og snavs i, at blive liggende på trinene. Herunder finder du den mest optimale pleje for de forskellige overfladebehandlinger.

Lakering med klar lak eller hvidpigmenteret lak

Ved denne behandling opnås der en meget slidstærk overflade. Lakering kan anvendes på alle træsorter. Lakeringen foretages med 2 x lakering med en mellemslibning imellem de 2 lag. Der anvendes som standard en lak med glans 30. Vi kan også tilbyde lakering med mat lak (glans 10) eller en hvidpigmenteret lak. Ved hvidpigmenteret lak opnås en lysere overflade. Overfladen sprøjtelakeres med et hvidpigment i blandingsforholdet 2/20. Kan anvendes på de fleste træsorter.

Malede overflader

Træet grundes fra fabrik. Efter en mellemslibning kommer så den færdige overfladebehandling i form af en maling i den ønskede farve. Malingen sikrer en hård og glat overflade. Behandlingen kan tilbydes i alle farver – standardfarven er hvid, RAL 9010.

Rengøring og vedligeholdelse af lakerede og malede overflader

Rengøres med en hårdt opvredet klud, generelt uden brug af rengøringsmidler. Hvis det er nødvendigt, anbefales sæbespånere. Efterbehandles med en vandbaseret gulvlak efter behov, hvilket er individuelt afhængig af brugen. Typisk 1-2 gange årligt – dog altid inden lakken er gennemslidt. Trinoverflader skal lakeres oftere end resten af trappen. OBS: Lakering med hvidpigmenteret lak er meget svært at efterreparere, og den nye overfladebehandling kan afvige fra tidligere lakerede områder. Følg altid vejledningen på produktet.

Oliebehandling

Ved oliebehandling opnås der en god overflade, der er afvisende overfor støv, snavs og væsker. Oliebehandlingen fremhæver træets naturlige struktur og tilfører træet en varmere tonenuance. Behandlingen kan anvendes på alle træsorter. Ved behandlingen får trappen 1 x olie. Det anbefales at efterbehandle trappen 2-3 gange med olie efter montering af trappen. Vi tilbyder desuden en hvid-olie, hvor der er tilsat et hvidpigment, således du opnår en lysere overflade. Oliebehandlede trapper er nemmere at reparere for ridser og småskrammer end fx lakerede overflader.

Rengøring og vedligeholdelse af olierede overflader

Rengøres med en klud hårdt opvredet i rent, lunkent vand. Aldrig benyt sæbe eller sulfo. Efterbehandles med et tyndt lag olie beregnet til trægulve. Typisk 1-2 gange årligt efter behov. Dette kan købes i byggemarkedet – altid følg vejledningen på produktet. Al overskydende olie aftørres med en tør klud. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter endt byggeperiode, efterbehandler alle olierede overflader.

Ludbehandling

Ludbehandling tilbydes i to varianter; natur-lud hvis træet skal fremstå med sin naturlige overflade eller med en kalk-lud, hvis træet skal fremstå med et lyst udseende. Behandlingen kan kun anvendes på nåletræ (fyrretræ, douglas mm.) Ludbehandlede trapper er nemmere at reparere for ridser og småskrammer end fx lakerede overflader.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøres med en klud hårdt opvredet i rent, lunkent vand. Efterbehandles med enten ludsæbe eller sæbespånere. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter endt byggeperiode, efterbehandler alle overflader der er ludbehandlede. Sørg for, at træet altid er mættet med sæbe.

Anden form for overfladebehandling? - Ring og vi hjælper dig!



- BV Trappen er en produktionsvirksomhed med egen fabrik beliggende i Thy.
- Godkendt til Svanemærket byggeri.
- 30 års jubilæum i 2018.
- BV Trappen er tilsluttet Dansk Trappe Kontrol.
- Dette er en garanti for samme gennemgang i hele trappens sagsforløb hver gang; yderligere er der udarbejdet produktions- og administrationsmanual, og der er altid løbende kvalitetskontrol.
- For salgsmateriale henvises til vores hjemmeside www.bv-trappen.dk